

■ WIEGEEINRICHTUNG FÜR „SF₆ MONITORING MANAGER“



Fahrbar als Flaschenwagen

B195R01

Mit Thermotransfer-Etikettendrucker


B195R02

Ohne Thermotransfer-Etikettendrucker

Die Wiegeeinrichtung, in Verbindung mit der Datenbank-Software „SF₆ Monitoring Manager“, ist ein hilfreiches Tool für das Bestandsmanagement von SF₆-Gasflaschen. In Gasflaschen gespeicherte SF₆-Mengen werden mit Hilfe der elektronischen Waage genau ermittelt. Die Identifikation ein- und ausgehender Behälter erfolgt über den angebauten Barcodescanner. Barcode-Etiketten lassen sich mit Hilfe des Etikettendruckers (nur B195R01) bequem an Ort und Stelle ausdrucken.

Ein- und ausgehende Gasmengen werden über die Wiegeeinrichtung erfasst und über das Terminal den entsprechenden Lagerorten bzw. Kundenstandorten zugebucht. Auch die Registrierung der Gas-qualität (z. B. Neugas oder Re-Use-Gas) ist möglich. Im Füllmodus können beliebige Gasmengen aus der Flasche entnommen und in andere Gasbehälter abgefüllt werden, die Differenzmenge wird in der Datenbank sofort registriert.

Nähere Informationen zur Datenbank-Software „SF₆ Monitoring Manager“ finden Sie im Datenblatt B195R10 / R11.

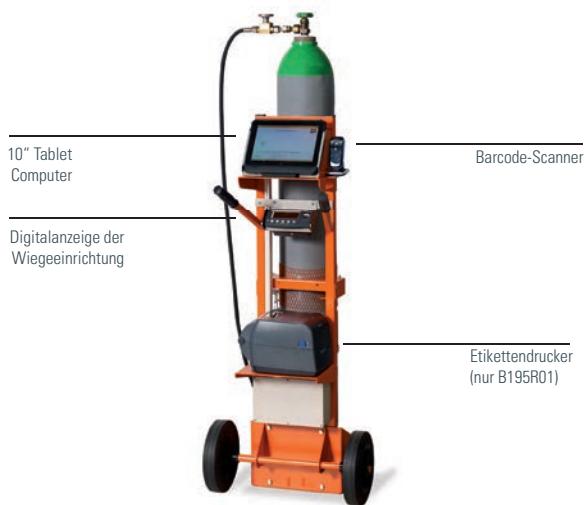

- Stabiler Rahmen
- Elektronische Wiegeeinrichtung: Ziffferschritt 10 g, Genauigkeit ± 20 g
- Netzunabhängig durch Li-Ion-Akkubetrieb
- 10" Tablet Computer mit Datenbankanbindung über LAN/WLAN
- 2D-fähiger kabelloser Barcodeleser mit Bluetooth-Schnittstelle

■ WIEGEEINRICHTUNG FÜR „SF₆ MONITORING MANAGER“



B195R01 / R02

Wiegeeinrichtung für „SF₆ Monitoring Manager“

Technische Daten:

Maße: L 650 mm, B 570 mm, H 1.320 mm
Maße Wägeplattform: L 300 mm, B 310 mm
Gewicht: 45 kg
Betriebsspannung: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz Wechselstrom (für Akkuladegerät)

Grundausstattung:

Tablet Computer 10" mit Datenbankanbindung über LAN/WLAN
Nur bei B195R01: Thermotransferdrucker für Etikettenbreiten bis 100 mm, montagefertiges Trägerblech ist im Lieferumfang enthalten
Elektronische Wiegeeinrichtung
Akkubetrieb mit Li-Ion Akku
2D-fähiger kabelloser Barcodeleser mit Bluetooth-Schnittstelle
Lackierung: orange (RAL 2004)
Betriebsanleitung

Wichtiger Hinweis: Das Gerät ist nur in Verbindung mit der Software „SF₆ Monitoring Manager“ betriebsbereit.

SF₆ Monitoring Manager:

Webbasierte Datenbank-Software für das SF₆-Gas Monitoring (Cloud-Lösung oder Installation auf internem Server)

Erstinstallation	B195R10
Jährliche Nutzungsgebühr inkl. Updates und Online-Support	B195R11

Optionales Zubehör gegen Aufpreis:

Zusätzliche Betriebsanleitung	6-0004-R213
-------------------------------	-------------

Verpackung:

Verpackung für B195R01 / B195R02	3-262-R006-C
----------------------------------	--------------